HORNÍ VÝZTUŽ

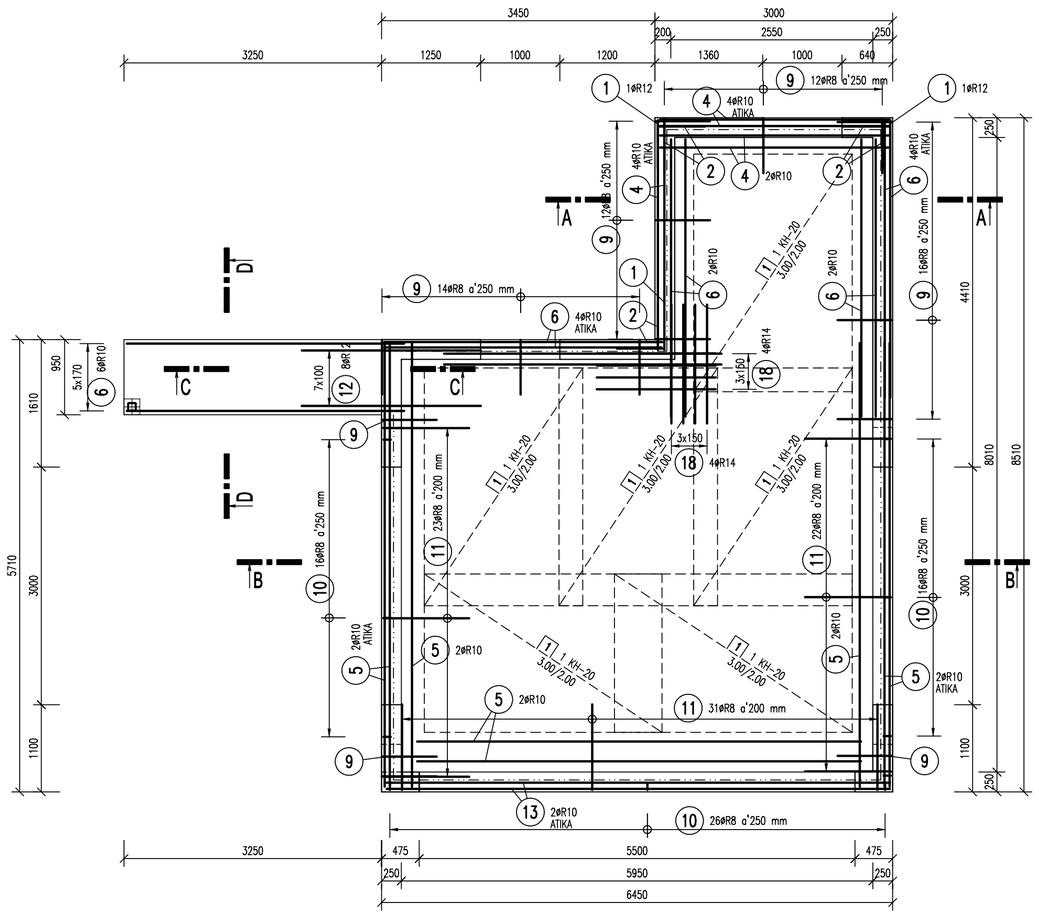

ŘEZ A-A

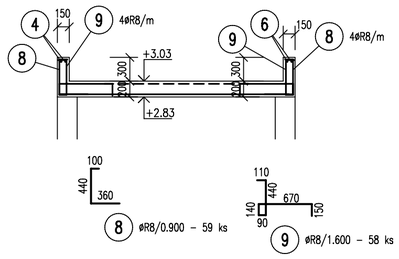

ŘEZ B-B

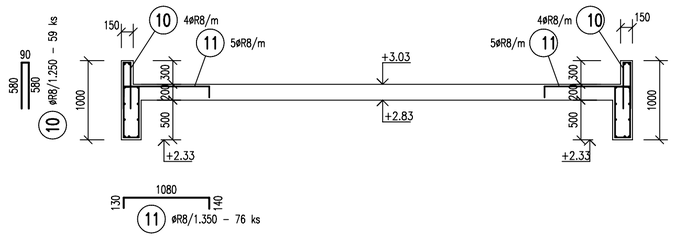

ŘEZ C-C

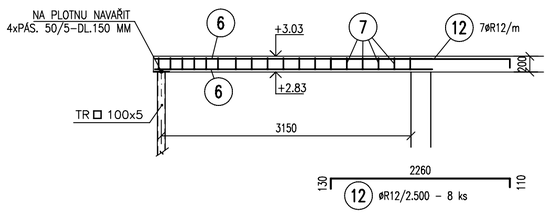

PRŮVLAK P8 - 1x

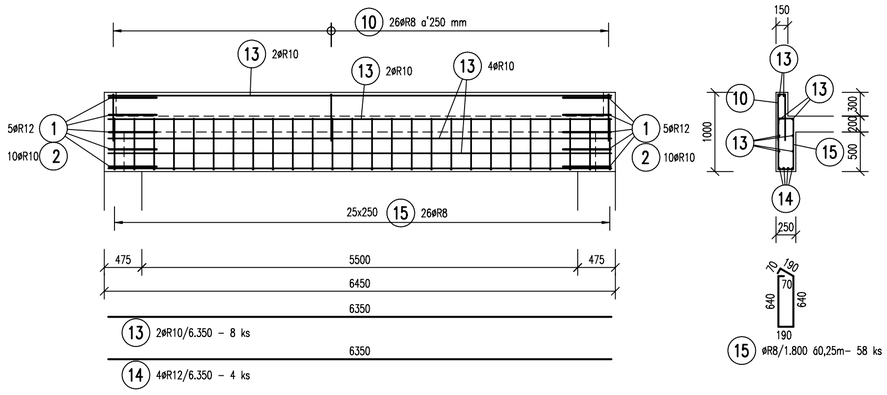

DOLNÍ VÝZTUŽ

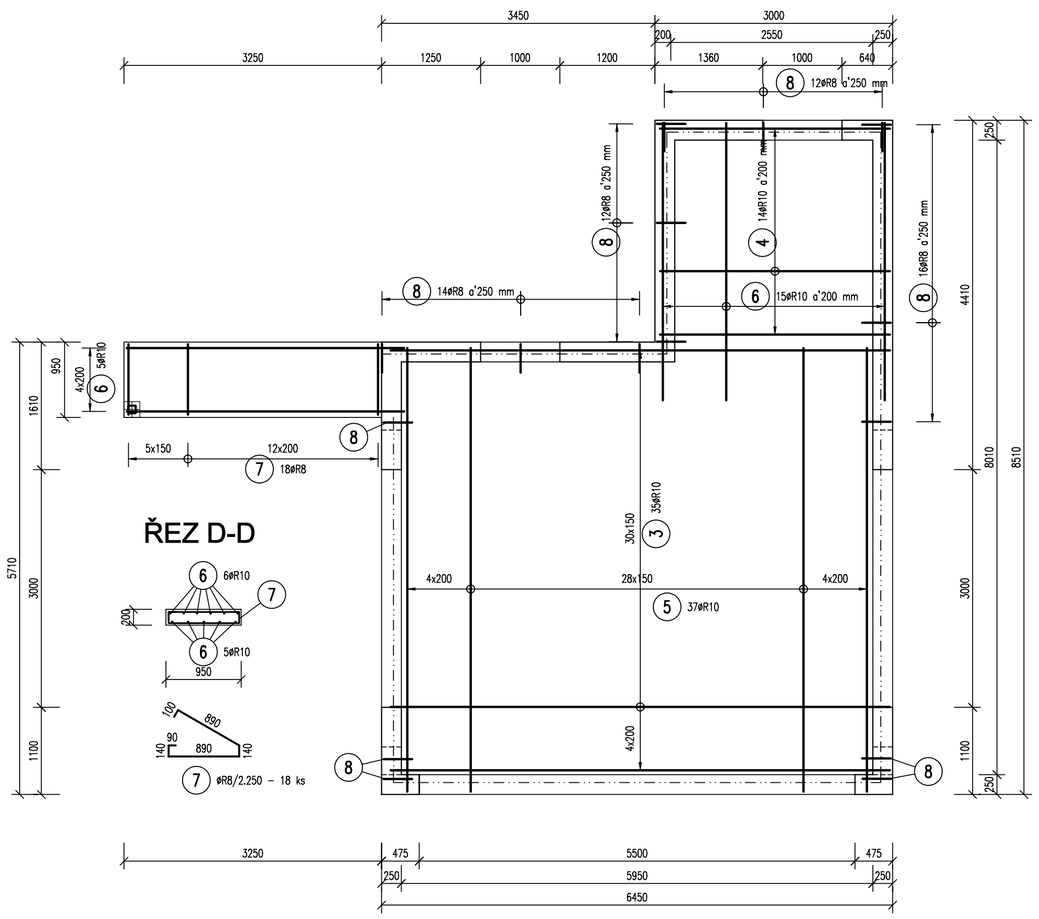

ŘEZ D-D

PRŮVLAK P9 - 2x

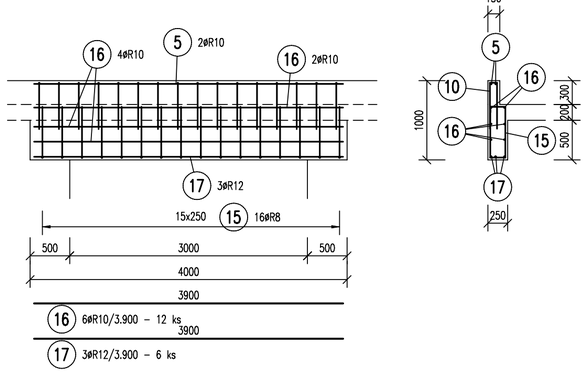



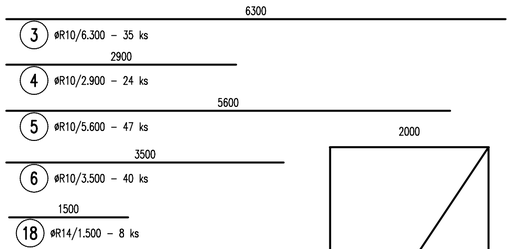



1 6x1 KH-20
3.00/2.00

VÝKAZ VÝZTUŽE

č.p.	ø	Délka	Počet	Délka [m] 10505			
	[mm]	[m]		R8	R10	R12	R14
1	R12	1.20	13			15.600	
2	R10	0.75	26		19.500		
3	R10	6.30	35		220.500		
4	R10	2.90	24		69.600		
5	R10	5.60	47		263.200		
6	R10	3.50	40		140.000		
7	R8	2.25	18	40.500			
8	R8	0.90	59	53.100			
9	R8	1.60	58	92.800			
10	R8	1.25	59	73.750			
11	R8	1.35	76	102.600			
12	R12	2.50	8			20.000	
13	R10	6.35	8		50.800		
14	R12	6.35	4			25.400	
15	R8	1.80	58	104.400			
16	R10	3.90	12		46.800		
17	R12	3.90	6			23.400	
18	R14	1.50	8				12.000
Celková délka [m]				467.150	810.400	84.400	12.000
Specifická hmotnost [kg/m]				0.395	0.617	0.888	1.208
Celková hmotnost [kg]				184.524	500.017	74.947	14.496
Celková hmotnost [kg]				773.984			

VÝKAZ TYPOVÝCH SÍTÍ

Ocel: Kari sítě

Pol.č.	KS	Typ sítě	Délka L [m]	Šířka B [m]	Plocha [m2] KH-20
1	6.0	KH-20	3.00	2.00	36.000
Celková plocha [m2]					36.000
Specifická hmotnost [kg/m]					3.030
Celková hmotnost podle typu sítě [kg]					109.080
Celková hmotnost [kg]					109.080

BETON C20/25 XC1
OCEL 10505(R), KARI
KRYTI 25 mm

POZNÁMKA:

- PROSTUPY STROPEM OVĚŘIT DLE VÝKRESŮ PROFESÍ (ÚT, ZT, EL)
- K ZAJIŠTĚNÍ POLOHY VÝZTUŽE A PŘEDEPSANÉHO KRYTÍ POUŽÍT SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ DLE ZVYKLOSTÍ DODAVATELE (výška distančních vlnovek h=110 mm)

Zodp.projektant	ING.BOUDA	
Vypracoval	ING.BOUDA	
stavba : RD ve Vážanech, ul. Zvonková, Vážany u Kroměříže		
Výztuž stropu nad GARÁŽÍ		

statika stavebních konstrukcí
Ing. Josef BOUDA
IČO 67021557, e-mail: pepany@volny.cz,
Tel.: 57 794 1818, mob. 777 250 102

datum 6/2012 | měř.: 1:50 | č.v. 02-8