HORNÍ VÝZTUŽ

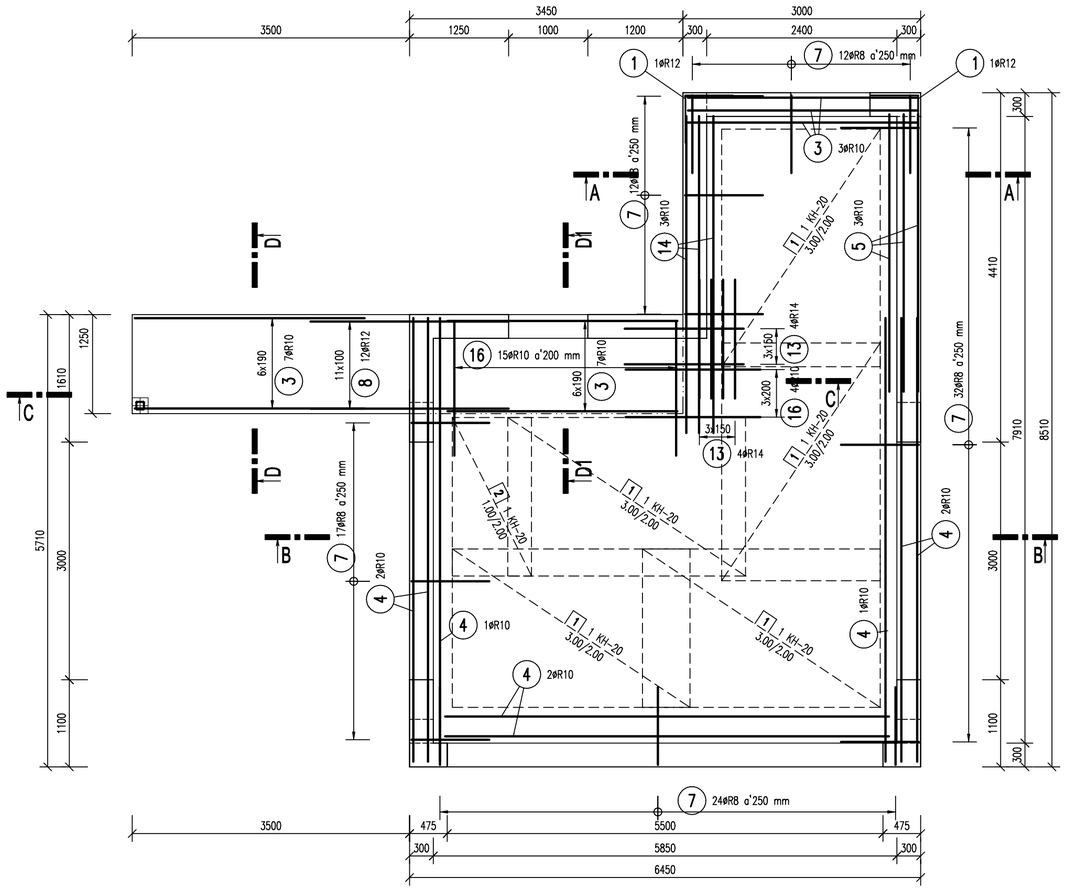

DOLNÍ VÝZTUŽ

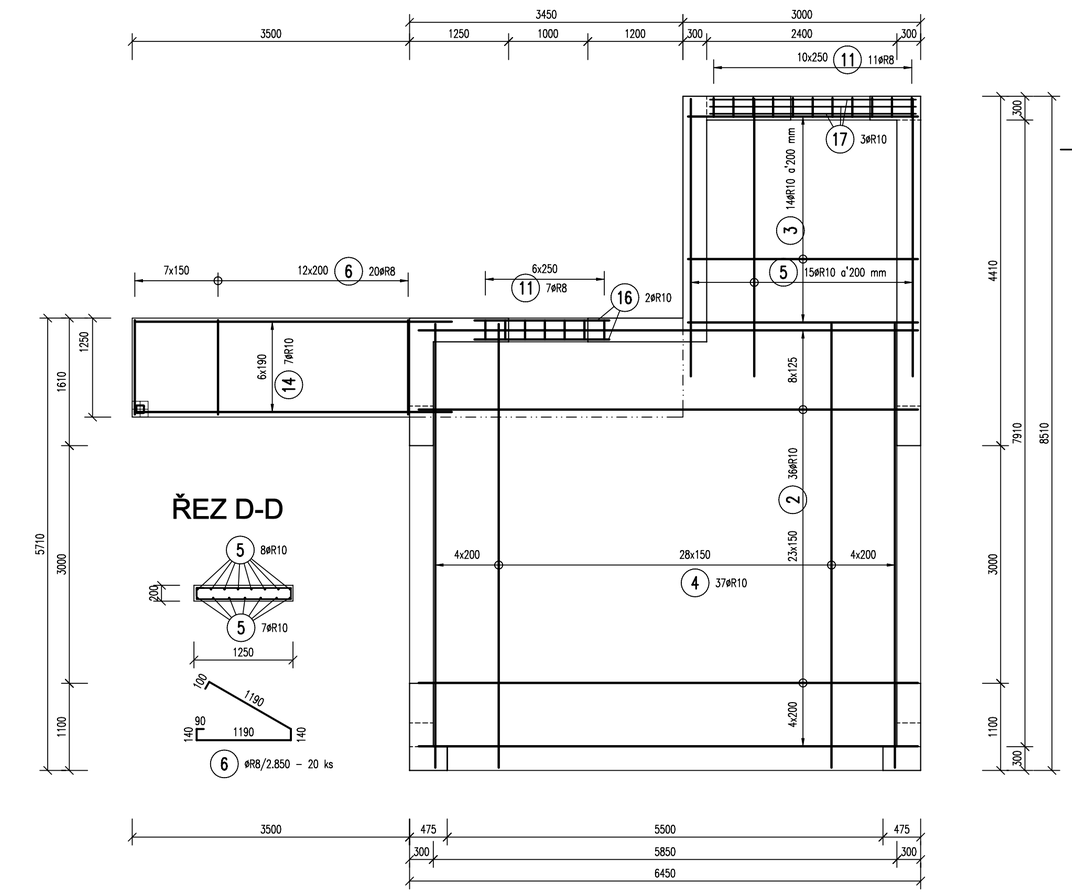

ŘEZ A-A



ŘEZ B-B

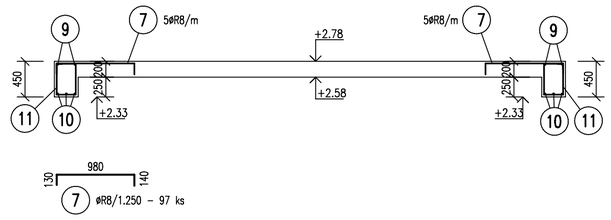

ŘEZ C-C

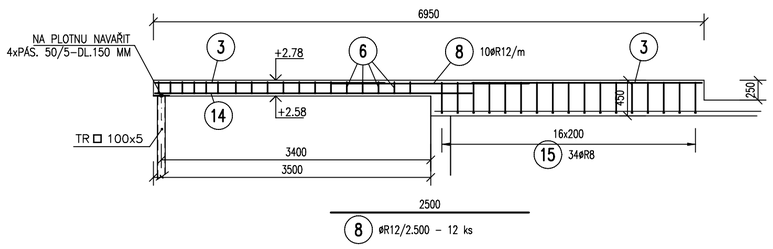

ŘEZ D1-D1



PRŮVLAK P8 - 1x

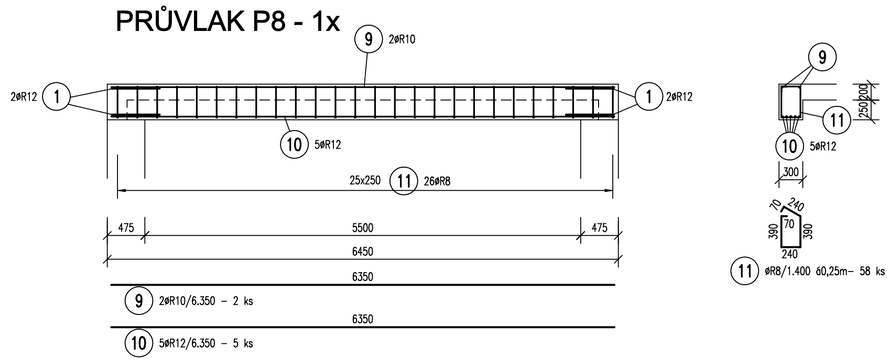

PRŮVLAK P9 - 2x

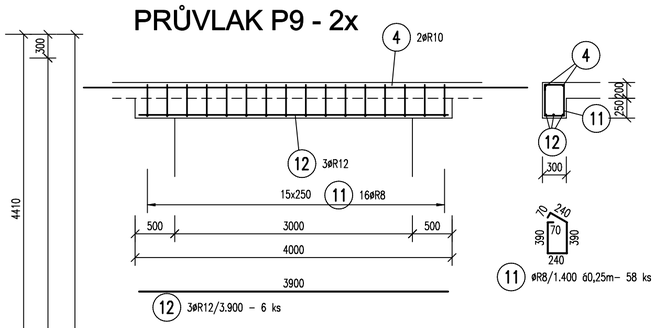

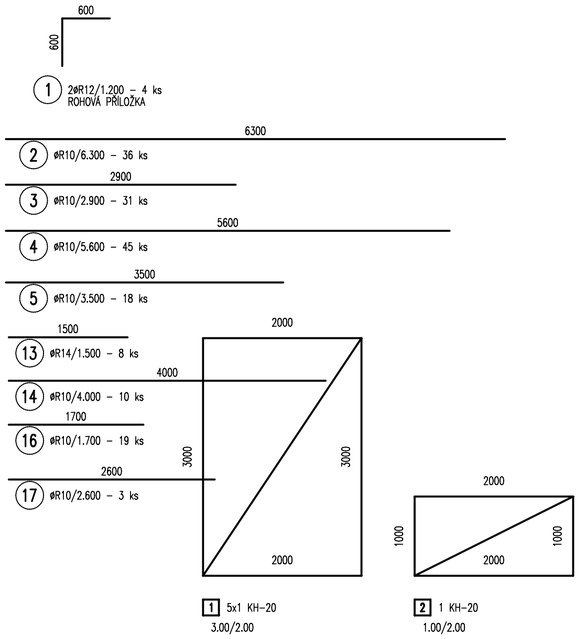

VÝKAZ VÝZTUŽE

č.p.	ø	Délka	Počet	Délka [m]			
				10505			
	[mm]	[m]		R8	R10	R12	R14
1	R12	1.20	4			4.800	
2	R10	6.30	36		226.800		
3	R10	2.90	31		89.900		
4	R10	5.60	45		252.000		
5	R10	3.50	18		63.000		
6	R8	2.85	20	57.000			
7	R8	1.25	97	121.250			
8	R12	2.50	12			30.000	
9	R10	6.35	2		12.700		
10	R12	6.35	5			31.750	
11	R8	1.40	76	106.400			
12	R12	3.90	6			23.400	
13	R14	1.50	8				12.000
14	R10	4.00	10		40.000		
15	R8	2.65	34	90.100			
16	R10	1.70	21		35.700		
17	R10	2.60	3		7.800		
Celková délka [m]				374.750	727.900	89.950	12.000
Specifická hmotnost [kg/m]				0.395	0.617	0.888	1.208
Celková hmotnost [kg]				148.026	449.114	79.876	14.496
Celková hmotnost [kg]				691.512			

VÝKAZ TYPOVÝCH SÍTÍ

Ocel: Kari sítě

Pol.č.	KS	Typ sítě	Délka L [m]	Šířka B [m]	Plocha [m2]
					KH-20
1	5.0	KH-20	3.00	2.00	30.000
2	1.0	KH-20	1.00	2.00	2.000
Celková plocha [m2]					32.000
Specifická hmotnost [kg/m]					3.030
Celková hmotnost podle typu sítě [kg]					96.960
Celková hmotnost [kg]					96.960

BETON C20/25 XC1
OCEL 10505(R), KARI
KRYTI 25 mm

POZNÁMKA:

- PROSTUPY STROPEM OVĚŘIT DLE VÝKRESŮ PROFESÍ (ÚT, ZT, EL)
- K ZAJIŠTĚNÍ POLOHY VÝZTUŽE A PŘEDEPSANÉHO KRYTÍ POUŽÍT SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ DLE ZVYKLOSTÍ DODAVATELE (výška distančních vlnovek h=110 mm)

Zodp.projektant	ING.BOUDA		statika stavebních konstrukcí Ing. Josef BOUDA IČO 67021557, e-mail: pepony@volny.cz, Tel.: 57 794 1818, mob. 777 250 102
Vypracoval	ING.BOUDA		
stavba : RD ve Vážanech, ul. Zvonková, Vážany u Kroměříže			
Výztuž stropu nad GARÁŽÍ	datum 6/2012	měř.: 1:50	č.v. 02-8